




8 CH AHD H.264

影音錄影系統



NEW 2016 JAN. V1.0



CCTV監視系統


VDH-DXD578A

- 多工作業，可同時錄影/放影/遠端連線/手機監看/影像備份。
- 支援1顆SATA硬碟，單顆硬碟容量最大支援到4TB。
- 支援HD高畫質輸出。
- 遠端IE、Firefox、Safari 瀏覽，同時具備錄影及播放的功能，可對使用者多重權限管理。
- 提供HTTP、DHCP、DDNS、NTP、SMTP、FTP、DNS、UPNP、PPPoE、IP權限、IP搜尋等網路服務。
- 支援iPhone、Android 影音監看及回放。
- 支援CMS(中央管理系統)。
- 支援USB儲存裝置即時同步錄影備份。
- 支援多種模式選擇，可設定為Hybrid 功能同時連接傳統類比訊號與數位IP訊號。

VDH-DXD578A

8 CH AHD H.264 影音錄影系統

■ 背板

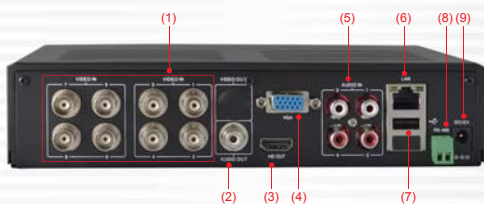

1. VIDEO IN : 1~8支攝影機輸入端
2. AUDIO OUT : 聲音輸出端
3. HD OUT
4. VGA : 電腦螢幕輸出端
5. AUDIO IN : 1~4路聲音輸入端
6. LAN : 網路接頭
7. USB : USB 滑鼠孔/USB隨身碟，供備份或韌體更新
8. RS-485 : RS-485的連接座
9. DC12V : 電源輸入端

規格表

| | | | |
|-------|-----------------|---------------|--|
| 影像 | 輸入 | BNC影像 | 8組BNC(1Vp-p 75Ω) |
| | 輸出 | VGA 高清數位HD | VGA 高清數位 |
| 聲音 | 輸入 | | 4路輸入(含雙向語音對講) |
| | 輸出 | | 1路輸出 |
| | 聲音壓縮 | | G.711A |
| 即時影像 | 顯示解析度 | | 1080P |
| | 數位放大 | | 隨意滑鼠拖曳放大 |
| | 跳台 | | 5-120 秒自動跳台 |
| 錄影 | 影像壓縮方式 | | H.264 |
| | 解析度 | | 各CH可個別設定1080P/AHD-M/AHD-L/D1/CIF |
| | 錄影張數 | | 8CH 1080P @12FPS/CH(NTSC) : 8CH 1080P @12FPS/CH (PAL) 8CH D1 @30FPS/CH(NTSC) : 8CH D1 @25FPS/CH (PAL) |
| | 錄影品質 | | 很差、較差、一般、好、很好、非常好 |
| | 錄影模式 | | 連續、排程、位移、手動錄影 |
| | 位移偵測 | | 格線設定，可以設定192(16*12)個檢測區域 |
| | 預先錄影 | | 1-30秒 |
| | 事後錄影 | | 10 ~ 300秒 |
| 顯示模式 | | | 單畫面 / 4分割 / 8分割 / 9分割 / 跳台 |
| 備份 | 檔案格式 | | AVI / 自定義格式 |
| | 媒體介面 | | USB/網路 |
| | 備份播放軟體 | | Yes, 執行軟體將Windows Media Player轉為可播放本DVR H.264錄影資料的播放器 |
| 網路 | 碼流 | | 1080P/AHD-M/AHD-L/D1/CIF |
| | 回放 | | Yes |
| | 網路服務 | | HTTP、DHCP、DDNS、NTP、SMTP、FTP、DNS、UPNP、PPPoE、IP權限、IP搜尋 |
| | 瀏覽器 | | IE |
| | 瀏覽器(單CH顯示) | | Firefox、Safari |
| 儲存 | 硬碟 | 介面 | SATA |
| | | 最大支援容量 | 單顆最大4TB |
| | | 內部硬碟數量 | 1顆 |
| | Mirror | | 不支援 |
| | 外部儲存 | | 支援USB儲存裝置即時單CH同步錄影 |
| | 檔案系統 | | 穩定可信賴自行開發檔案系統 |
| | S.M.A.R.T | | 硬碟錯誤檢查 |
| 使用者介面 | 操作選單 | | 圖形介面：VGA & HD OUT 可同時顯示 |
| | 輸入方法 | | 滑鼠 / 遙控器(選配) |
| 串列介面 | PTZ & 控制鍵盤 | | Pelco-D / Pelco-P (RS-485) |
| 網路 | 乙太網路 | | 1*RJ-45, 10/100 Base-T |
| | Web 監看 | | 即時影像，搜尋/回放，備份，PTZ，遠端設定/更新 |
| 其他功能 | 日光節約時間DST | | 有 |
| | 內部蜂鳴器 | | 位移、斷訊、硬碟錯誤啟動 |
| | 多國語言 | | 有(超過20國語言) |
| | 軟體更新 | | USB更新，遠端網路更新 |
| | 網路校時NTP | | 有 |
| | 3G 手機監看 | | iPhone, Android支援監看(含聲音)及回放 |
| | CMS(中央管理系統) | | 支援 |
| | Hybrid功能(數位&類比) | | 支援 |
| 一般規格 | 操作環境 | | 攝氏 0 ~ 46度，濕度 20~80% |
| | 電源 | | DC 12V / 3A(AC100V~240V 50/60HZ) |
| | 淨重(總重) | | 約0.5kg (不含HDD及Power Adapter) |
| | 尺寸 | | 222mm x 215mm x 50mm (寬 x 深 x 高) |

★產品規格如有變更，恕不另行通知~

■ DISTRIBUTED BY

