



16CH H.265+

影音錄影系統



NEW 2018 AUG. V1.0



CCTV監視系統


VDH-DXN876

- 多工作業，可同時錄影/放影/遠端連線/手機監看/影像備份。
- 支援2顆SATA硬碟，單顆硬碟容量最大支援到8TB。
- 支援HD高畫質輸出3840 x 2160。
- 支援實時錄影及回放。
- 遠端IE、Firefox、Safari 瀏覽，同時具備錄影及播放的功能，可對使用者多重權限管理。
- 提供HTTP、DHCP、DDNS、NTP、SMTP、FTP、DNS、UPNP、PPPoE、IP權限、IP搜尋等網路服務。
- 支援iPhone, Android 影音監看及回放。
- 支援CMS(中央管理系統)。
- 支援USB儲存裝置即時同步錄影備份。
- 支援多種模式選擇，可設定為Hybrid 功能同時連接傳統類比訊號與數位IP訊號。

VDH-DXN876

16CH H.265+ 影音錄影系統

■ 背板

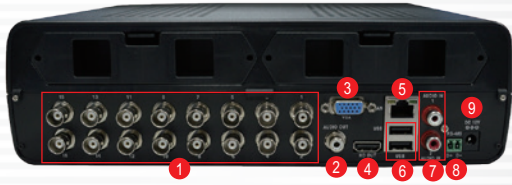

1. 影像輸入
2. 聲音輸出
3. VGA螢幕輸出
4. HD 高清數位輸出
5. 網路連接埠
6. USB連接埠
7. 聲音輸入
8. RS-485連接埠
9. DC12V電源輸入

■ 產品規格表

影像	輸入	BNC影像	16組BNC	
	輸出	VGA 高清數位HD	VGA (Max. 1920x1080) 3840 x 2160	
聲音	輸入	2路輸入(含雙向語音對講)		
	輸出	1路輸出		
	聲音壓縮	G.711A		
即時影像	顯示解析度	5M		
	數位放大	隨意滑鼠拖曳放大		
	跳台	5-120 秒自動跳台		
錄影	影像壓縮方式	H.265+		
	解析度	各CH可個別設定5M/4M/1080P/D1/CIF		
	錄影張數	16CH 5M @6fps/CH; 16CH 4M @8fps/CH ; 16CH 3M @10fps/CH ; 16CH 1080P @12fps/CH ; 16CH 720P @30fps/CH(NTSC) ; 16CH 720P @25fps/CH(PAL) ;		
	錄影品質	很差、較差、一般、好、很好、非常好		
	錄影模式	連續、排程、位移、手動錄影		
	位移偵測	格線設定，可以設定192(16*12)個檢測區域		
	預先錄影	1-5秒		
	事後錄影	10 ~ 300秒		
	顯示模式	單畫面 / 4分割/9分割/16分割 跳台		
	備份	檔案格式	AVI / 自定義格式	
媒體介面		USB/網路		
備份播放軟體		執行軟體將Windows Media Player 轉為可播放本DVR H.265錄影資料的播放器		
網路	碼流	5M/4M/1080P/D1/CIF		
	回放	有		
	網路服務	HTTP、DHCP、DDNS、NTP、SMTP、FTP、DNS、UPNP、PPPoE、IP權限、IP搜尋		
	瀏覽器	IE		
	瀏覽器(單CH顯示)	Firefox、Safari		
	乙太網路	1*RJ-45, 10/100 Base-T		
	Web 監看	即時影像, 搜尋/回放, 備份, PTZ, 遠端設定/更新		
儲存	硬碟	介面	SATA	
		最大支援容量	單顆最大8TB	
		內部硬碟數量	2顆	
	鏡射	支援		
	外部儲存	支援USB儲存裝置即時同步錄影		
使用者介面	檔案系統	穩定可信賴自行開發檔案系統		
	S.M.A.R.T	硬碟錯誤檢查		
	操作選單	圖形介面；VGA & HD out 可同時顯示		
其他功能	輸入方法	前面板按鍵,滑鼠		
	串列介面	PTZ & 控制鍵盤		
一般規格	其他功能	Pelco-D / Pelco-P (RS-485)		
	日光節約時間DST	有		
	內部蜂鳴器	位移、斷訊、硬碟錯誤啟動		
	多國語言	有(超過20國語言)		
	軟體更新	USB更新, 遠端網路更新		
	網路校時NTP	有		
	4G 手機監看	iPhone, Android 支援監看(含聲音)及回放		
	CMS(中央管理系統)	支援		
	Hybrid功能(數位&類比)	支援		
	操作環境	攝氏 0 ~ 46度,濕度 20~80%		
電源	電源	DC 12V / 4.16A		
		AC100V~240V 50/60HZ		
	淨重(總重)	約1kg (不含HDD及Power Adapter)		
尺寸	200mm x 276mm x 80mm (寬 x 深 x 高)			

★儲存硬碟請另行購買，產品規格如有變更，恕不另行通知～

■ DISTRIBUTED BY

