

ONVIF 200萬像素 30X.IP66 室外型

高速球型紅外線網路攝影機



攝影機類

VFI-130A5

NEW 2017 APR. V1.0




- 使用Hitachi Zoom module
- 1080P(1920x1080)高解析度影像傳輸。
- 最大可達30倍的光學放大(自動對焦)及12倍數位放大。
- 使用IE進行各項功能回控及操作。
- IR LED自動切換遠近距離。
- 內建多種影像處理功能EIS(防手震)、WDR、Defog(除霧)、Freeze(凍結)、Privacy、Slow Shutter...etc..

VFI-130A5

200萬像素 30X IP66 室外型

壁裝

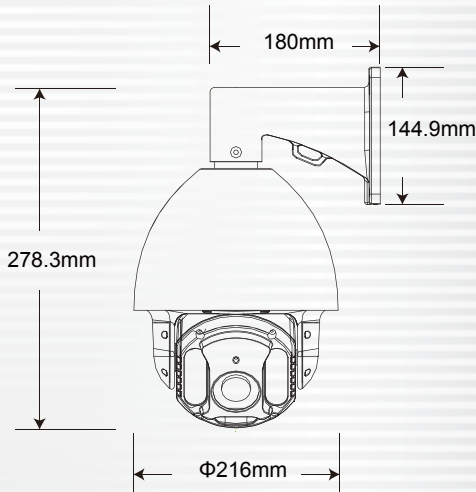

規格表

鏡頭規格 (Zoom LENS)	光學倍率	30X
	焦距	4.4mm ~ 132mm (Auto Focus)
	最短對焦距離	0.01 meter
	光圈(F值)	F1.4 (wide) ~ F4.6 (tele)
	光圈範圍	F1.6 ~ F32, CLOSE
	視角	63.4°(wide) 2.3°(tele)
Sensor規格	色彩模式	Color(Day) / B&W(Night) Automatic Switching
	掃描系統	1/3 type solid state Progressive Scan CMOS
	有效圖元(H×V)	2M pixels (1920 X 1080)
	解析度	1080P30 (NTSC) / 1080P25 (PAL) Output
	照度	0.01 lux (IR-cut OFF(1/4s))
影像處理功能	數位放大	12x
	快門/同步方式	1/1s~1/30ks
	白平衡	AUTO、AWB、ATW、AWC、INDOOR、OUTDOOR
	降雜訊	2D、3D
	MIRROR	水平反轉、垂直反轉、旋轉
	強光處理	WDR、BLC、WHITEOUT REDUCTION
	特殊功能	除霧、凍結、Day/Night、PRIVACY、Slow-Shutter、EIS
傳輸規格	壓縮格式	H.264 (1920 x 1080) @max. 30fps
	介面	10/100 Mbps Ethernet, RJ-45
	協定	IPv4,TCP/IP, DHCP, HTTP, FTP, SMTP,RTSP,SNTP,DNS
	瀏覽器	Microsoft Internet Explorer 8.0 later version
	文字顯示功能(Pre-OSD)	Time, date, or custom text display and can be set to display position (compatible with keyboard KB-100)
控制規格	IE回控功能	Speed dome/OSD MENU all functions can be controlled (compatible with keyboard KB-100)
	PT Speed (Full Cycle)	Over 1 Second
	水平/垂直速度	240°/S / 180°/S
	水平旋轉範圍	360°連續旋轉
	垂直旋轉範圍	0° ~ 90°
	預設位	256 Points (Max.)
	預設位精度	±0.01°
	報警	1 警報觸發 & 1 警報輸出
	IR LED/距離	8顆大功率紅外線燈/100 M (Max.)
內建風扇	溫控旋轉	
電源/功率	AC24V@3A / 40W (Max.)	
環境溫濕度	-20度 ~ +50度/ 0 ~90%RH	
防護等級	IP66, 內置風扇, 3000V防雷、防突波保護	

★產品規格如有變更，恕不另行通知～