

FUM-T1




一 產品功能簡述：

1. 應用於短距離的視頻訊號傳輸。
2. 可傳送1組NTSC視頻訊號。
3. 視頻信號傳送距離為0~300公尺。
4. 以網路雙絞線替代同軸電纜做訊號傳輸。
5. 配線簡單。


二 外觀說明：

1. Video 信號輸入/輸出：為影機視頻信號輸入或信號輸出至監視器，(接頭可選擇F或BNC接頭)。
2. 同組雙絞線輸出/輸入：發送/接收雙絞線傳輸模式。

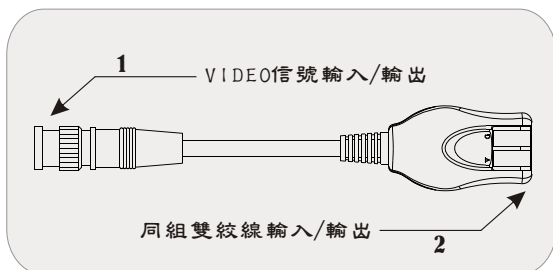

輸出/輸入端子台符號	信號說明
V	視頻信號輸出 (+)
G	視頻信號輸出 (-)

三 配接示意圖：

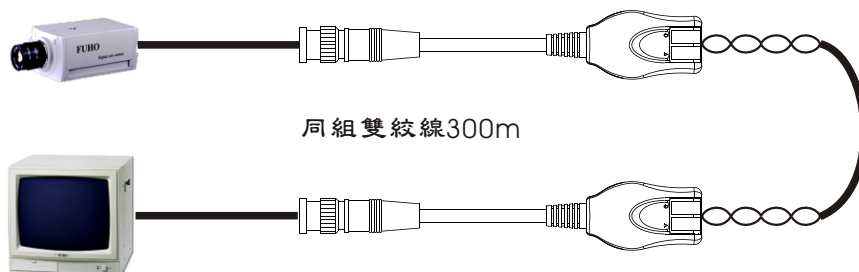

四 FUM-T1雙絞線傳輸器產品電氣規格：

項目	FUM-T1
輸入	2Vp-p 影像信號
輸出	影像信號
傳送距離	彩色攝影機：0~300m 黑白攝影機：0~400m

五、使用注意事項：

1. 輸入訊號的品質將影響遠端輸出訊號及畫面。
2. 使用Cat.5e以上之等級的8C網路線做傳輸。
3. 需使用同一組雙絞線(建議使用橙、橙白或綠、綠白)，不可跳接。
4. 當遠端監視設備之畫面過暗或色彩過淡時，請適時調整監視器之亮度與色度。