

行車影音記錄器

Vehicle Video Recorder

CDR-E07



選配



1/4" CMOS



MPEG4



FRONT
MAX 30fps(NTSC)
MAX 25fps(PAL)




GPS



Sensor



MIC Built-in



-15~+65°C
(vehicle inside)






後板(拍攝車內)



前板(拍攝車外)




前後板/尺寸圖

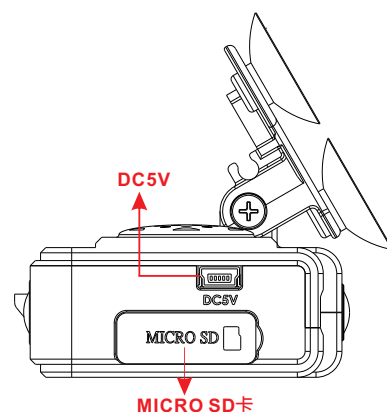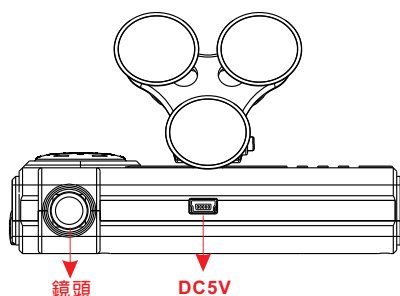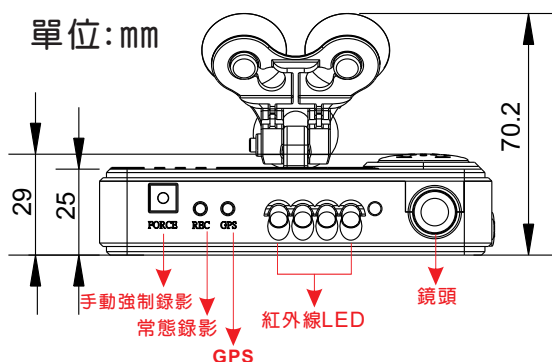

特色說明

1. 適用於計程車, 貨車, 公車等運輸.
2. 體積小, 便於安裝拆卸, 不影響駕駛視線.
3. 可同步記錄車內及車外狀況.
4. 記錄行駛路況影像, 聲音, G-sensor and GPS data.
5. 前方可視角約120度, 車內可視角約170度.
6. 行駛路線軌跡記錄, 可於播放影片時點選Google Map呈現.
7. 採用Micro-SDHC Card, 建議等級使用6 Class以上.
8. 可依路況調整G-sensor靈敏度, 衝擊過大即啟動強制錄影, 保留行車危險狀況記錄不被覆蓋.

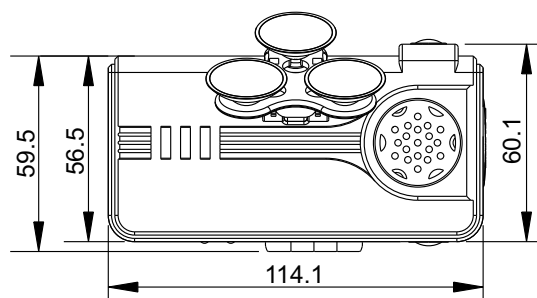

標配/選配

標配: 1. 主機 2. 光碟 3. 讀卡機 4. USB電源線 5. 點菸器轉USB變壓器5V 6. 手冊

選配: 1. 記憶卡 4GB/8GB/16GB(選配) 2. 點菸器轉USBx2變壓器5V.

行車影音記錄器

Vehicle Video Recorder

PLAYER介面示意圖



規格敘述

感測器裝置	前方VGA CMOS Sensor。車內VGA CMOS Sensor。
鏡頭視野角(對角)	前方攝影機視角約120度。車內攝影機視角約170度。
電壓電流	啟動瞬間電壓5V±5%、600mA； 穩定運作，紅外線啟動時耗電流500mA。穩定運作，紅外線關閉時耗電流350mA。 備註：需使用5V±5%、1A的車用變壓器，啟動電壓4.8V以上。
操作溫度	-15℃~ +65℃ (行進間駕駛艙溫度)
儲存裝置	建議使用『廣穎電通Silicon Power』與『創見Transcend』廠牌 Class 6以上micro-SDHC Card (4G/8G/16G)
錄影方式	前方640x480 最高30fps (NTSC) / 25fps (PAL)。車內640x480 最高15fps (NTSC/PAL)。 開機後自動持續錄影，內鏡頭可經由軟體關閉。
記錄內容	日期時間、影像、聲音、G-Sensor資料、GPS資料。
儲存格式	特定格式檔搭配專用播放軟體播放。
麥克風	內建單聲道高感度自動增益控制麥克風。
時間設定	GPS自動校正、無GPS訊號時使用內建萬年歷時鐘。
G-Sensor	內建3軸加速度感測器 (Internal 3D G-Sensor)
輸入裝置	(a)強制按鈕 Emergency Button，輕微亮度為夜間輔助使用。 (b)紅色燈：錄影燈（強制錄影時閃爍頻率較高）。 (c)綠色燈：閃爍表示GPS尚未3D定位，常亮表示3D定位。 備註：夜間模式時，紅外線啟動且指示燈LED變暗。
說明	(a)兩個USB電源輸入孔，請勿同時輸入電源，避免將其中一個電源供應器燒毀。 (b)記憶卡需先使用專用播放軟體進行格式化才可以正常錄影與辨識記憶卡容量。
注意事項	(a)GPS定位時間會受到汽車前檔隔熱紙、天候狀況…等因素影響。 (b)汽車前檔隔熱紙帶有金屬成分可能導致GPS無法定位狀況。 (c)紅外線啟動時間與關閉時間由光線強度，會受到安裝位置、前檔玻璃紙…等因素影響。 (d)日間與夜間模式有延遲約30秒機制，開機時會先進入夜間模式。 (e)記憶卡使用播放軟體格式化後，Windows辨識容量會剩下大約80MB為正常現象。