

格式化CF卡

何種情況需格式化CF卡？

當使用者自行購買新的CF卡，或使用其原有的CF卡時，需先將CF卡進行格式化後，方可使用。


(本機所附CF卡，原廠已完成格式化，並通過測試)

步驟如下：

- 1、放入記錄器之產品光碟，開啓光碟內CarPlayer資料夾。
- 2、打開CarPlayer資料夾，執行軟體CarPlay，按下  進入介面。



- 3、把CF卡裝進讀卡機中，插入PC USB埠。

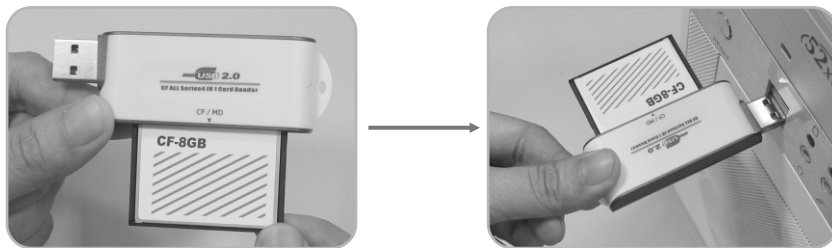

- 4、點選「打開」選擇CF卡位置，點選「格式化」進行CF格式化。
- 5、系統將詢問是否確定格式化，請選擇「確定」進行格式化。

★ 註：在格式化過程中下面會顯示格式化的進度，即格式化完成。

★ 註：格式化後之內定系統資料夾，請勿任意移動或刪除任何檔案，以免造成CF卡無法正常記錄之狀況。

播放錄影檔案

如何讀取CF卡之檔案？

- 1.將CF卡拔出，轉插於讀卡機上。
(請注意CF卡正反面之使用)



- 2.將讀卡機插於PC端USB插槽。



3



規格敘述

項 目	說 明
攝影晶片	Sony 1/3" CCD + Sony SS-11X DSP
解析度	768 x 494 pixel
低照度	0.05 Lux
鏡頭	4mm可視角度90°，或選6mm可視角度70°
即時顯像	30 fps / 520 TV Line
影像輸出	1.0Vp-p / 75 Ohm, RCA
壓縮晶片	MP4壓縮引擎，與CCD數位訊號同步作業
錄影格式	D1: 720 x 480 ; 30 fps
聲音輸入	外接式麥克風
紀錄內容	日期時間、影像、聲音
儲存介面	CF-Card 8GB(可支援至32GB)，內建播放軟體
錄影容量	8GB,約可連續錄影3~4小時
指示燈號	綠色:電源，紅色:錄影中，黃色:警告
提示聲	蜂鳴器響起為故障警告聲
固定方式	汽車前檔風玻璃吸盤
功能更新	使用CF-Card進行軟體升級
電源	DC11V ~ 14.5V
操作溫度	-15°C ~ +70°C(行進間駕駛艙溫度)
建議電腦主機硬碟系統需求	
中央處理器	Intel Core2 duo 2.0GHZ
主記憶體	建議1G以上
主機板晶片組	建議使用 Intel 945G、G31、P35
顯示卡	32MB記憶體
硬碟	7200轉以上，建議320GB以上空間儲存影像資料用

產品標準配件

- 1.CDR-F01C主機
- 2.電源及影像導線
- 3.8GB CF-Card
- 4.USB式讀卡機
- 5.麥克風
- 6.安裝支架
- 7.軟體光碟
- 8.操作手冊

4

- 3.讀取CF卡之資料夾；或將整個CF卡之資料夾COPY至PC主機。

- 4.執行資料夾內 CarPlayer.exe .
畫面如右圖，按『 / 』Play鍵，選擇『事件記錄』播放；執行中  Play鍵顯示切換為暫停鍵  。

ALL IN ONE 行車影音記錄器 CDR-F01C



2010. FEB. V2.1




本機特色


1. 內建Sony 1/3" CCD + Sony SS-11X DSP 之彩色攝影機。
2. 取像高解析 768 x 494，超低照度 0.05 Lux。
3. 超高反應速度 1/100,000 sec，車速120km/Hr 時取像清晰且不間斷。
4. 獨家技術：CCD數位影像訊號直接進入MP4壓縮晶片進行錄影呈現高畫質的數位錄影效果。
5. 錄影格式 D1: 720 x 480，且每秒錄影 30 張。
6. 具同步錄音功能，附高感度防噪外拉式麥克風。
7. 播放軟體已建置於CF卡上，使用者不需安裝任何程式只需將CF卡插入電腦就能播放。
8. 完整的事件記錄表方便於搜尋影像。
9. 寬電壓輸入設計，適用各類車輛的點煙器電源。
10. 簡易的電源導線，具防呆設計不致燒毀。
11. 插卡通電就開始錄影完全不用操作。
12. 特殊的檔案格式，在沒有電池情況下斷電可保存最後一筆資料。
13. 通過E-Mark認證。

H11APF0104


正面圖

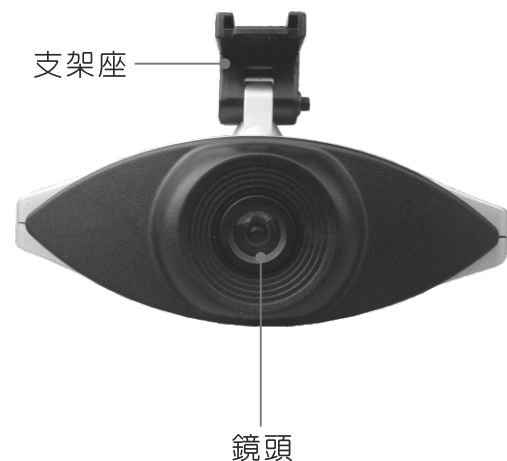


背面圖

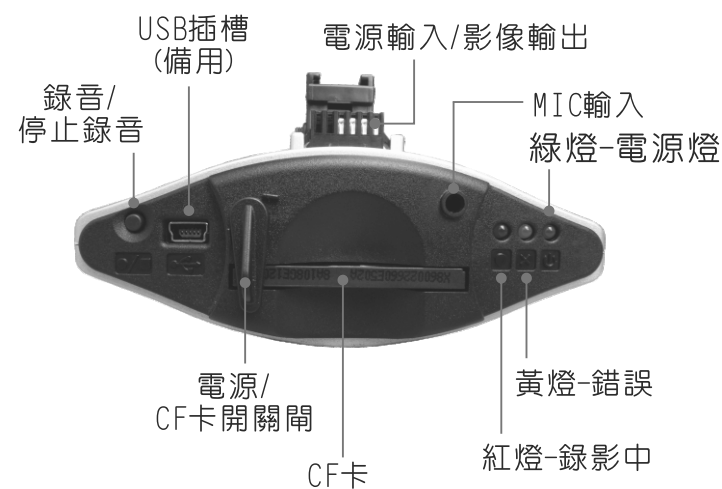

組立圖

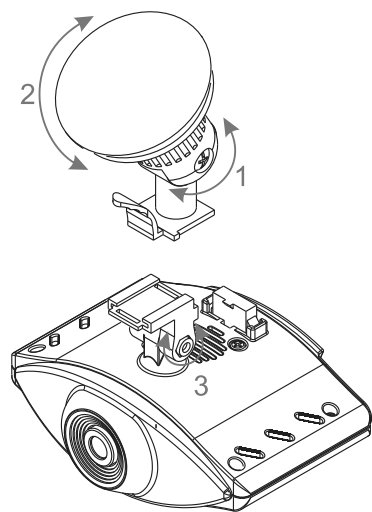

產品尺寸圖

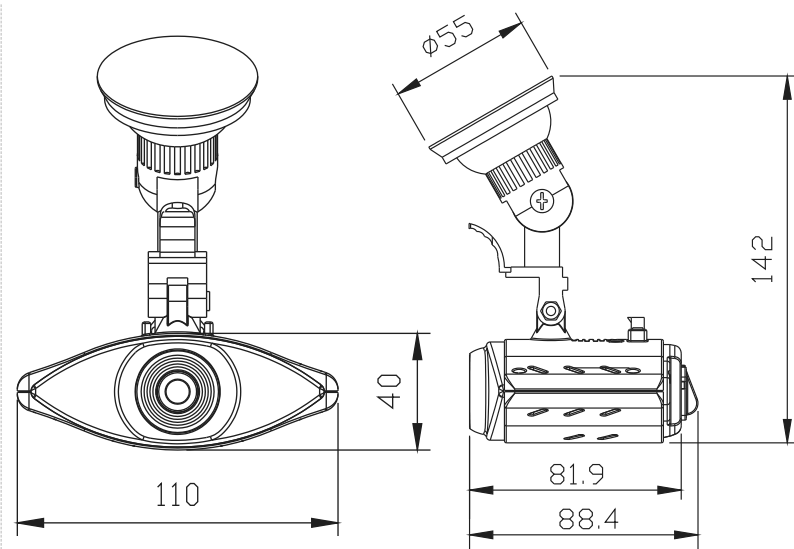

單位:mm

其它操作說明

錄影及停止錄影 請參閱光碟內之『操作手冊』P.4。

播放錄影檔案 請參閱光碟內之『操作手冊』P.5。

CF CARD 錄影檔案資料夾說明 請參閱光碟內之『操作手冊』P.11。

DEMO 片段 請瀏覽官網『行車影音記錄器專區』<http://chinese.fuho.com.tw/vvr/vvrindex.html>



1.將主機裝上CF卡 (CF卡正面朝下)



2.將支架吸盤旋轉固定



3.主機插上支架卡榫固定



4.主機插上電源偵測CF卡



5.輸入電壓DC 11V~14.5V



6.調整攝錄角度，LIVE即時錄影影像

小客車安裝完成圖



Viewer 介面示意圖

