


VDH-DKF616F

16CH 網路影像錄影系統

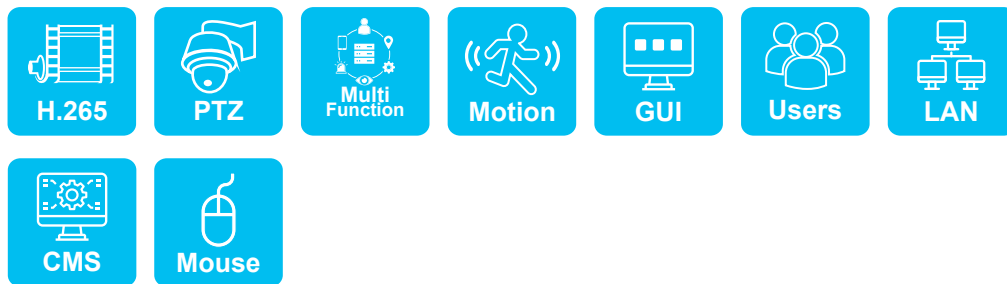

- › 多作業，可同時錄影/放影/遠端連線/影像備份/手機監看與回放
- › 單顆硬碟容量最大支援到10TB
- › 支援HD超高畫質輸出
- › 遠端IE瀏覽，同時具備監看影及回放的功能
- › 提供HTTP、DHCP、DDNS、NTP、SMTP、FTP、DNS、UPNP、PPPoE、IP權限、IP搜尋等網路服務
- › 支援iPhone, Android 影音監看及回放
- › 支援CMS(中央管理系統)
- › 可設定為Hybrid 功能同時連接傳統類比訊號與數位IP訊號，可任意設定 IP 頻道
- › 具P2P功能，APP可掃描QR-Code即時監看及回放，增加資訊安全
- › 在主機設定 IPCAM 模式，用 FUHO IPCAM 可隨插即用
- › 支援 4G 網路
- › 支援自動更新
- › 支援AHD、TVI、CVI、CVBS、IP 信號輸入

商品規格

- 影像輸入- 16組BNC
- 影像輸出- VGA (Max. 1920x1080)
 高清數位(Max. 1920x1080)
- 聲音輸入- 2路輸入
- 聲音輸出- 1路輸出
- 聲音壓縮- G.711U
- 警報輸入- 4路輸入, 可選常開/常閉(選配)
- 警報輸出- 1路警報輸出(選配)

- 顯示解析度- 1080P
- 數位放大- 隨意滑鼠拖曳放大
- 跳台- 有
- 影像壓縮方式- H.265
- 錄影張數- 16 CH 5MP @6FPS/CH
 16CH 1080P @15FPS/CH
- 錄影模式- 連續、排程、位移
- 位移偵測- 格線設定, 可以設定192(16*12)個檢測區域
- 預先錄影- 1-30秒
- 事後錄影- 10 ~ 300秒
- 顯示模式- 單畫面 / 4分割 / 8分割 / 9分割 / 16分割 / 跳台
- 檔案格式- MP4
- 媒體介面- USB/網路
- 網路回放- 有
- 網路服務- HTTP、DHCP、DDNS、NTP、SMTP、FTP、DNS、UPNP、
 PPPoE、IP權限、IP搜尋
- 瀏覽器- IE

產品規格如有變更, 將不另行通知。

Distributed BY

商品規格

儲存硬碟介面-	SATA
最大支援容量-	單顆最大10TB
內部硬碟數量-	2顆
檔案系統-	穩定可信賴自行開發檔案系統
S.M.A.R.T-	硬碟錯誤檢查
操作選單-	圖形介面;VGA & HD out可同時顯示
輸入方法-	滑鼠
PTZ & 控制鍵盤-	Pelco-D / Pelco-P (RS-485)

乙太網路-	RJ-45 *1
Web 監看-	即時影像, 搜尋/回放, 備份,更新,PTZ
內部蜂鳴器-	開機時啟動嗶聲
語系-	英文、簡中、繁中、日文
軟體更新-	USB更新, 遠端網路更新
手機監看-	iPhone, Android 支援監看(含聲音)及回放
CMS(中央管理系統)-	支援
Hybrid功能(數位&類比)-	支援
操作環境-	攝氏 0 ~ 46度,濕度 20~80%
電源-	DC 12V / 4.17A(AC100V~240V 50/60HZ)
淨重(總重)-	約3kg (不含HDD及Power Adapter)
尺寸-	430mm x 314mm x 53mm (寬x深x高)

產品規格如有變更，將不另行通知。

Distributed BY