



4CH H.265+

影音錄影系統



CCTV監視系統

VDH-DRN374

NEW 2018 DEC. V1.0




- 多作業，可同時錄影/放影/遠端連線/手機監看/影像備份。
- 支援2顆SATA硬碟，單顆硬碟容量最大支援到6TB。
- 支援HD高畫質輸出3840 x 2160。
- 支援實時錄影及回放。
- 遠端IE 瀏覽，同時具備錄影及播放的功能，可對使用者多重權限管理。
- 提供HTTP、DHCP、DDNS、NTP、SMTP、FTP、DNS、UPNP、PPPoE、IP權限、IP搜尋等網路服務。
- 支援iPhone, Android 影音監看及回放。
- 支援CMS(中央管理系統)。
- 支援USB儲存裝置備份。
- 支援多種模式選擇，可設定為Hybrid 功能同時連接傳統類比訊號與數位IP訊號。

V DH-DRN374

4CH H.265+ 影音錄影系統

■ 後背板

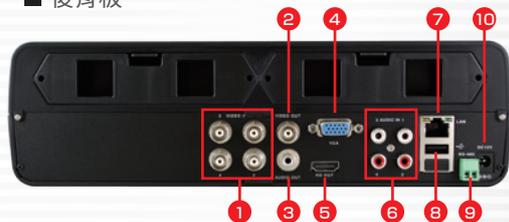

1. 4CH 影像輸入
2. VIDEO 輸出
3. 聲音輸出
4. VGA 螢幕輸出
5. HD 高清數位輸出
6. 4CH 聲音輸入
7. 網路連接埠
8. USB滑鼠連接埠
9. RS-485連接埠
10. DC 12V 電源輸入

■ 規格表

影像	輸入	BNC影像	4組BNC
	輸出	VGA	VGA (Max. 1920x1080)
		高清數位HD 類比CVBS	高清數位(Max. 3840 x 2160) 1
聲音	輸入	4路輸入	
	輸出	1路輸出	
	聲音壓縮	G.711A	
即時影像	顯示解析度	5M	
	數位放大	4倍數位放大	
	跳台	1-60 秒自動跳台	
錄影	影像壓縮方式	H.265+	
	解析度	各CH可個別設定8M/5M/4M/3M/1080P/720P/960H/D1	
	錄影張數	4CH 8M @8fps/CH	
		4CH 5M @10fps/CH;	
		4CH 4M @8fps/CH;	
		4CH 3M @10fps/CH;	
錄影品質	最低、較低、一般、高、較高、最高		
錄影模式	連續、排程、位移、手動錄影		
位移偵測	格線設定, 可以設定192(16*12)個檢測區域		
顯示模式	單畫面 / 4分割 / 跳台		
備份	檔案格式	自用定義格式	
	媒體介面	USB/網路	
	備份播放軟體	H.265錄影資料的播放器	
網路	碼流	8M/5M/4M/3M/1080P/720P/960H/D1	
	回放	有	
	網路服務	HTTP、DHCP、DDNS、NTP、SMTP、FTP、DNS、UPNP、PPPoE、IP權限、IP搜尋	
	瀏覽器	IE	
儲存	硬碟	介面	SATA
		最大支援容量	單顆最大6TB
		內部硬碟數量	2顆
	檔案系統	穩定可信賴自行開發檔案系統	
S.M.A.R.T	硬碟錯誤檢查		
使用者介面	操作選單	圖形介面; VGA & HD out & CVBS 可同時顯示	
	輸入方法	滑鼠	
串列介面	PTZ & 控制鍵盤	Pelco-D / Pelco-P (RS-485)	
網路	乙太網路	1*RJ-45, 10/100 Base-T	
	Web 監看	即時影像, 搜尋/回放, 備份, PTZ, 遠端設定/更新	
其他功能	日光節約時間DST	有	
	內部蜂鳴器	位移、斷訊、硬碟錯誤啟動	
	多國語言	有 (有20國語言)	
	軟體更新	USB更新, 遠端網路更新	
	網路校時NTP	有	
	手機監看	iPhone, Android 支援監看(含聲音)及回放	
	CMS(中央管理系統)	支援	
	Hybrid功能(數位&類比)	支援	
一般規格	操作環境	攝氏 -10 ~ 55度, 濕度 10~90%	
	電源	DC 12V / 4.17A(AC100V~240V 50/60HZ)	
	淨重(總重)	約1kg (不含HDD及Power Adapter)	
	尺寸	200mm x 276mm x 80mm (長 x 寬 x 高)	

★儲存硬碟請另行購買, 產品規格如有變更, 恕不另行通知~

■ DISTRIBUTED BY

